

Mini pont-niveleur hydraulique, ZR

ACIER

MRBH 2080

Evolution hydraulique du MRB le mini pont-niveleur **MRBH ZR zone refuge** (anti-écrasement) absorbe des dénivelés de +/- 100 mm.



Outre son confort d'utilisation le **MRBH ZR** dispose d'une position **ouverture/fermeture à quai du rideau** du camion et permet un accès aux premières palettes.



Coffret de commande T20-0010

T10-2050 MRBH 2080 en position zone refuge avec butoirs Q10-3007

Groupe électro-hydraulique intégré dans l'extension du butoir

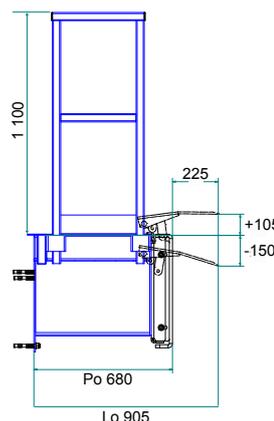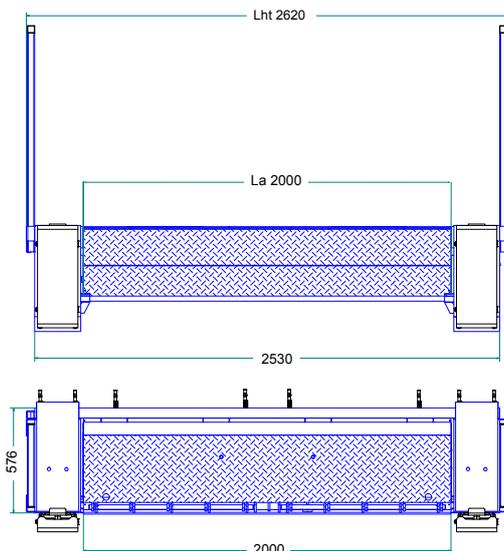

POINTS IMPORTANTS

- Zone refuge de 560 mm.
- Boîtier de commande Télémécanique avec voyants vert et rouge qui autorisent ou non le transbordement ;
- Garde-corps latéraux sur les butoirs ;
- Ensemble monobloc avec butoirs au choix ;
- Groupe hydraulique 380/230 V Triphasé 50 Hz + Terre incorporée dans le butoir ;
- 1 vérin de plateau et 1 vérin de bavette ;
- Jupes latérales de sécurité plateau ;
- Surfaces de roulement du plateau en tôle larmée avec renfort ;
- Faible encombrement sur le bord du quai qui rend ce mini-niveleur compatible avec l'utilisation d'un sas d'étanchéité.



T10-2050 MRBH 2080 avec garde-corps droit T10-0001 et butoirs Q10-3008 2B

Produit conforme aux normes NF EN 1398 et NF EN 349

N°article	Type	zone refuge	Longueur Lo (mm)	Largeur La (mm)	Larg. hors tout Lht (mm)	Projection Po (mm)	Dénivelé D (mm) (* cf p.8)	*Type de lèvre	Capacité utile (kg)
T10-2050	MRBH 2080	Oui	905	2 000	2 622	680	+105 -150	avec pli	4 000
T20-0061	MRBH SP		Autres dimensions et caractéristiques, capacité plus élevée , lèvre sans pli, galvanisation... sur demande						