


POTENCES SUR FÛT TRIANGULÉES

Exclusivement destinée au service intérieur et extérieur sur demande, la PFTC permet une rotation légère sur 270°. Sa flèche triangulée est basée sur un profil creux. Les déplacements s'opèrent uniquement par poussée sur la charge.

Destinée à être équipée d'un palan manuel ou électrique, ce modèle bénéficie d'une grande souplesse d'utilisation avec son chariot porte palan monté sur galets plastiques.

La fixation au sol s'opère par chevillage chimique ou par tiges d'ancrage avec massif béton.

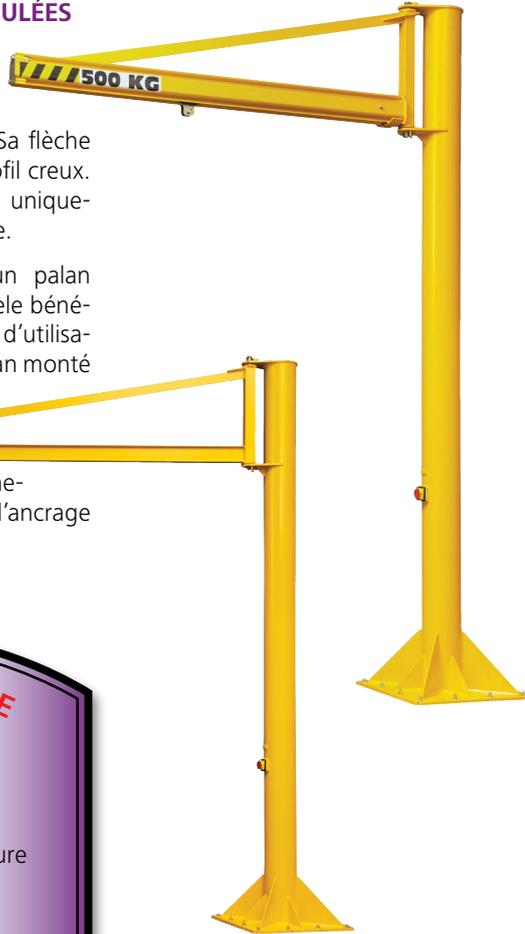


Points importants

- Capacité de 50 kg à 2 000 kg ;
- Portée de la flèche de 2 000 à 8 000 mm ;
- Hauteur sous fer de 2 500 à 4 000 mm.

SUR DEMANDE

- Utilisation extérieure ;
- Capacité supérieure à 2 000 kg ;
- Hauteur sous fer supérieure à 4 000 mm ;
- Gabarit de pose et tiges d'ancrage ;
- Ligne d'alimentation ;
- Interrupteur cadenassable ;
- Butée de rotation à souder ;
- Palan électrique ou manuel.

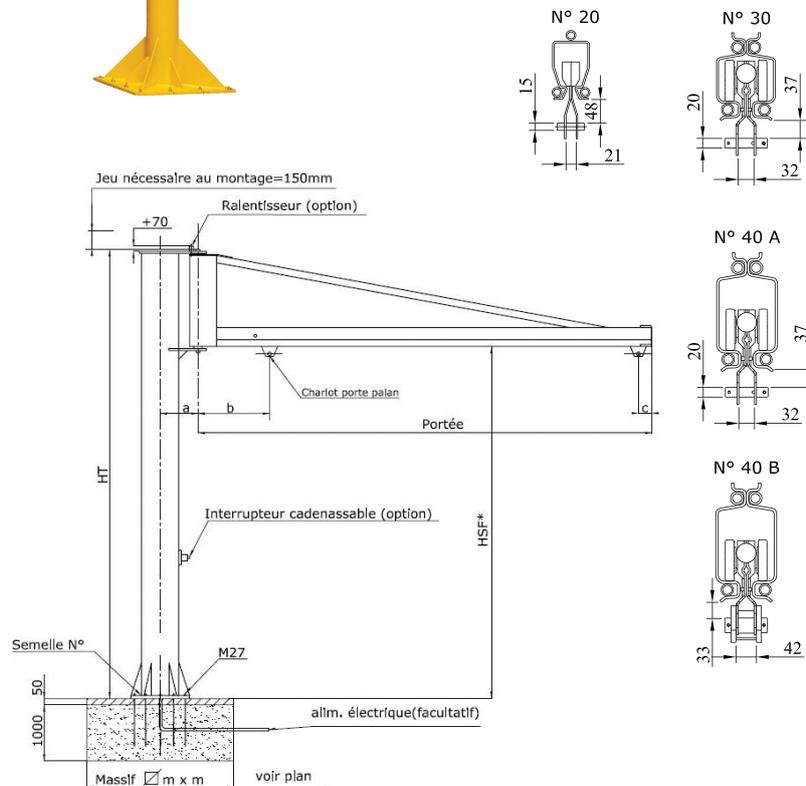

N°Article	Modèles	Description	Capacité (kg)	Portée (mm)	Hauteur sous fer (mm)	Poids (kg)	Couple de renversement
E10-5010	PFTC	Potence sur fût triangulée					Sur demande