

Projecteur de quai


PROLED

Le projecteur de quai améliore la sécurité et la qualité de travail du personnel pendant les phases de chargement ou déchargement de la remorque à quai. Il augmente nettement la luminosité à l'intérieur de la remorque, évite la détérioration des colis pendant les phases de travail, et sert grandement à éviter les accidents corporels ou matériels dus à une mauvaise visibilité.

INSTALLATION

Mise en place facile à spiter ou à visser sur le support.
 Interrupteur intégré marche/arrêt.

- Source lumineuse LED
- Puissance : 30 Watt, équivalent 240 W
- Tension d'entrée coffret (95V-265V)
- Nombre de déclenchements : 10
- Efficacité lumineuse : 2400 lm
- Angle de rayonnement : 120°
- Durée de vie : 25.000 heures
- Classe : IP65
- Longueur déployée du bras 1 170 mm

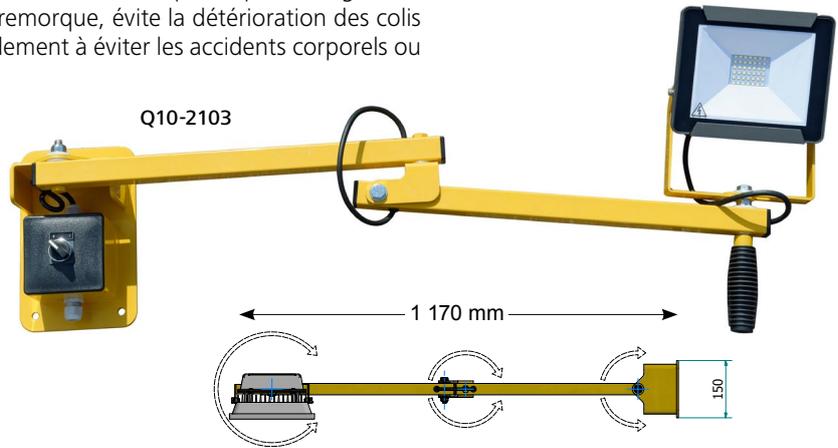

AVANTAGES

- Articulations montées sur bagues de frottement
- Conçu pour se rabattre lors d'un choc
- Led montée sur optique additionnelle
- Économie d'énergie, retour rapide sur investissement

FLEXLED

Bras de projecteur flexible et multidirectionnel



Q10-2104
 Flexled M
 Pose murale

- Entrée : AC 100-230V 50Hz/60Hz, 20 W (équivalent 200 W)
- Sortie : DC 32V 0,6A
- Flux lumineux : 1 600 lm
- Température de couleur : 6 000°K
- Température d'usage : Min. -30°C max. 60°C
- Étanchéité : IP65



Q10-2106
 Flexled S
 Sur socle

- Angle de rayonnement : 120°
- Durée de vie : 30 000h
- Équivalence ampoule à incandescence : 200W

Q10-2107
 Flexled P
 Pose en suspension.
 Projecteur identique au Proled



N°article	Type	Longueur (mm)
Q10-2103	Proled 230	1 170
Q10-2105	Proled 24	1 170
Q10-2099	Proled SP	Sur mesure
Q10-2104	Flexled M	1 210
Q10-2106	Flexled S	1 080
Q10-2107	Flexled P	Sur mesure