

Rampe de chargement

BRV 200



UTILISATION



Les rampes **BRV 200** permettent le passage de pneumatiques ou de chenilles caoutchouc.

En standard chaque rampe est livrée avec une lèvre d'appui munie d'un goujon amovible et d'un anneau permettant le passage d'une chaîne ou d'une sangle (non fournie).


En option différents types d'accrochage existent (voir tableau). Pour les rebords latéraux, 2 possibilités à choisir suivant les repères.

Existe en modèle repliable avec équilibrage.





REBORDS

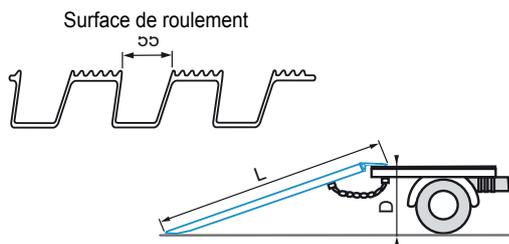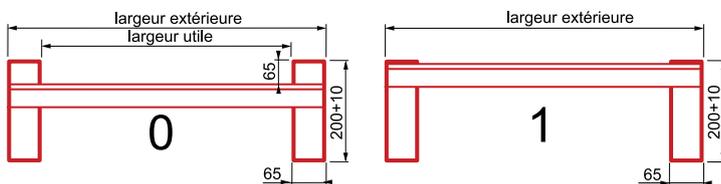

FIXATIONS



OPTIONS



Mini-pelles sur pneus



Mini-pelles sur chenilles caoutchouc




Tracteurs agricoles



Tracto-pelles ou chariots sur pneus
 Acier : tapis caoutchouc

FIXATION B pour rampes BRV 150, 170 et 200

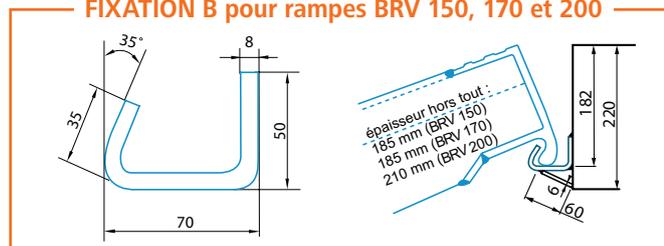

Rebord 0	N°article	Rebord 1	Type	Longueur (mm)	Largeur utile (mm)	Largeur ext. (mm)	Dénivelé D (mm) mini	Dénivelé D (mm) maxi	Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unité)
B20-5060	B20-5160	B20-5160	BRV 200	2 885	450	580 +(20)	590	770	11 330	59
B20-5061	B20-5161	B20-5161	BRV 200	3 485	450	580 +(20)	720	940	11 330	70
B20-5062	B20-5162	B20-5162	BRV 200	4 285	450	580 +(20)	900	1 170	8 370	84
B20-5063	B20-5163	B20-5163	BRV 200	4 485	450	580 +(20)	950	1 230	7 840	88
B20-5064	B20-5164	B20-5164	BRV 200	5 085	450	580 +(20)	1 080	1 400	6 570	99
B20-5065	B20-5165	B20-5165	BRV 200	5 285	450	580 +(20)	1 130	1 460	6 240	103

B20-5057

Rail galvanisé, à souder, la longueur de 950 mm pour fixation B

B20-5058

Rail non peint, à souder, la longueur de 2 600 mm pour fixation B

B20-5059

Rail galvanisé, à souder, la longueur de 2 600 mm pour fixation B

Autres dimensions et caractéristiques sur demande