

Rampe de chargement

BRV 110





UTILISATION


Les rampes **BRV 110** permettent le passage de pneumatiques ou de chenilles caoutchouc. En standard chaque rampe est livrée avec une lèvre d'appui munie d'un goujon amovible et d'un taquet pour ridelle. En option, différents types d'accrochage existent (voir tableau). Pour les rebords latéraux, 2 possibilités à choisir suivant les repères.

REBORDS


EXISTE EN MODÈLE REPLIABLE

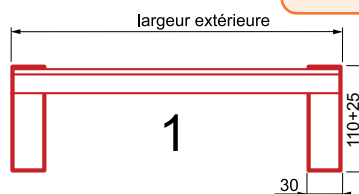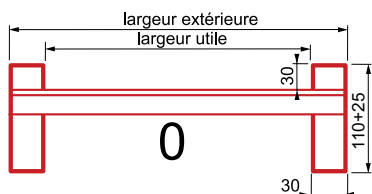

FIXATIONS



OPTIONS

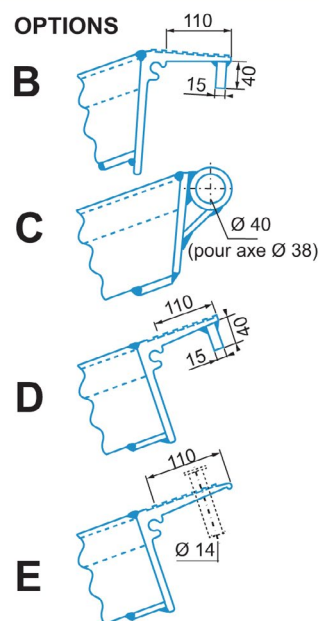

Rebord 0	N°article	Rebord 1	Type	Longueur (mm)	Largeur utile (mm)	Largeur ext. (mm)	Dénivelé D (mm)	Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unité)
							mini	maxi	
B20-5010	B20-5110	BRV 110	1 610	245	305 +(10)	350	430	4 050	13
B20-5011	B20-5111	BRV 110	1 970	245	305 +(10)	430	540	3 310	15
B20-5012	B20-5112	BRV 110	2 330	245	305 +(10)	510	640	2 800	17
B20-5013	B20-5113	BRV 110	2 510	245	305 +(10)	550	690	2 600	18
B20-5014	B20-5114	BRV 110	3 050	245	305 +(10)	670	850	1 970	22
B20-5015	B20-5115	BRV 110	3 230	245	305 +(10)	710	900	1 810	23
B20-5016	B20-5116	BRV 110	3 410	245	305 +(10)	750	950	1 670	24
B20-5017	B20-5117	BRV 110	3 950	245	305 +(10)	880	1110	1 360	28
B20-5018	B20-5118	BRV 110	4 670	245	305 +(10)	1 040	1 310	1 090	32
B20-5019	B20-5119	BRV 110	1 610	340	400 +(20)	350	430	4 050	15
B20-5020	B20-5120	BRV 110	1 970	340	400 +(20)	430	540	3 310	18
B20-5021	B20-5121	BRV 110	2 330	340	400 +(20)	510	640	2 800	20
B20-5022	B20-5122	BRV 110	2 510	340	400 +(20)	550	690	2 600	21
B20-5023	B20-5123	BRV 110	3 050	340	400 +(20)	670	850	1 970	25
B20-5024	B20-5124	BRV 110	3 230	340	400 +(20)	710	900	1 810	27
B20-5025	B20-5125	BRV 110	3 410	340	400 +(20)	750	950	1 670	28
B20-5026	B20-5126	BRV 110	3 950	340	400 +(20)	880	1 110	1 360	32

Autres dimensions et caractéristiques sur demande