


# Rampe de chargement


## BRV 130



### FIXATIONS



### OPTIONS

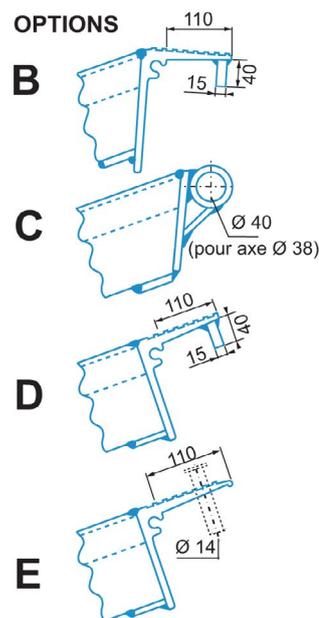

#### Micro-tracteur



#### Mini-pelles sur pneus




Mini-pelles sur chenilles caoutchouc  
 Acier : tapis caoutchouc




### UTILISATION

Les rampes **BRV 130** permettent le passage de pneumatiques ou de chenilles caoutchouc. En standard chaque rampe est livrée avec une lèvre d'appui munie d'un goujon amovible et d'un taquet pour ridelle. En option différents types d'accrochage existent (voir tableau). Pour les rebords latéraux, 2 possibilités à choisir suivant les repères.



### EXISTE EN MODÈLE REPLIABLE



Surface de roulement



### REBORDS



Rebord 0	N°article	Rebord 1	Type	Longueur (mm)	Largeur utile (mm)	Largeur ext. (mm)	Dénivelé D (mm) mini	Dénivelé D (mm) maxi	Capacité (kg/paire)	Poids (kg/unité)
B20-5030		B20-5130	BRV 130	2 510	325	405 +(15)	550	690	5 150	26
B20-5031		B20-5131	BRV 130	3 050	325	405 +(15)	670	850	4 390	31
B20-5032		B20-5132	BRV 130	3 590	325	405 +(15)	790	1 000	3 470	36
B20-5033		B20-5133	BRV 130	4 130	325	405 +(15)	920	1 160	2 860	41
B20-5034		B20-5134	BRV 130	4 670	325	405 +(15)	1040	1 310	2 430	46
B20-5035		B20-5135	BRV 130	5 210	325	405 +(15)	1160	1 470	2 120	51

Autres dimensions et caractéristiques sur demande