

## Rehausses fixes de camion


**CSF**

Les rehausses permettent de relever les plateaux des véhicules lorsqu'ils sont trop bas ou lorsque le dénivelé est trop important.

Robustes et sans entretien, les rehausses sont disponibles en standard ou selon votre cahier des charges.

La rehausse fixe **CSF** est en acier peint.

Elle est vendue par paire, celle-ci permettant de supporter une charge allant jusqu'à 12 tonnes.

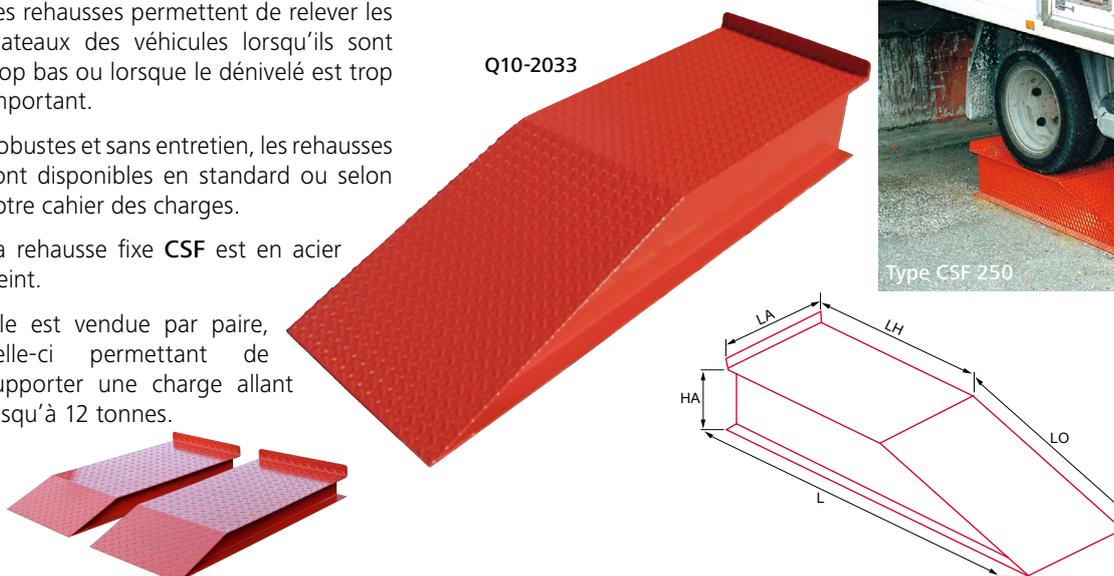


N°article	Type	Longueur L (mm)	Largeur LA (mm)	HA (mm)	LH (mm)	LO (mm)	Capacité t (paire)	Poids (kg)/unité
Q10-2030	CSF100	1 065	500	100	800	280	12	56
Q10-2031	CSF150	1 205	500	150	800	430	12	62
Q10-2032	CSF200	1 345	500	200	800	580	12	68
Q10-2033	CSF250	1 485	500	250	800	730	12	75
Q10-2034	CSF300	1 620	500	300	800	880	12	82
Q10-2041	CSF SP	Autres dimensions et caractéristiques, <b>capacité plus élevée</b> et galvanisation sur demande						

**CSFE**

Les rehausses acier de grandes dimensions (semi-mobiles) permettent la surélévation de tout type de véhicules. Leur mise en place s'effectue par chariot élévateur (type d'appareil à indiquer à la commande).



Rehausse avec passage de fourches pour chariot élévateur.

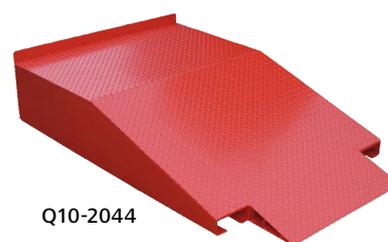

Rehausse SP avec passage de fourches en façade.

N°article	Type	Longueur L (mm)	Largeur LA (mm)	HA (mm)	LH (mm)	LO (mm)	Capacité t (paire)	
Q10-2043	CSFE	5 000	600	300	2 800	2 200	20	
Q10-2044	CSFE SP	Autres dimensions et caractéristiques, <b>capacité plus élevée</b> et galvanisation sur demande						
Q10-2045		Option glissières latérales de sécurité						
Q10-2046		Butée arrière						